


วิธีการ Set IP Phone IPECS รุ่น LIP-8008E มีขั้นตอนดังนี้

1. กดที่แป้นโทรศัพท์ Trans/PGS + 78 เพื่อทำการเข้าเซตระบบ ดังรูป




2. ใส่ Password ลงไปใน 147*

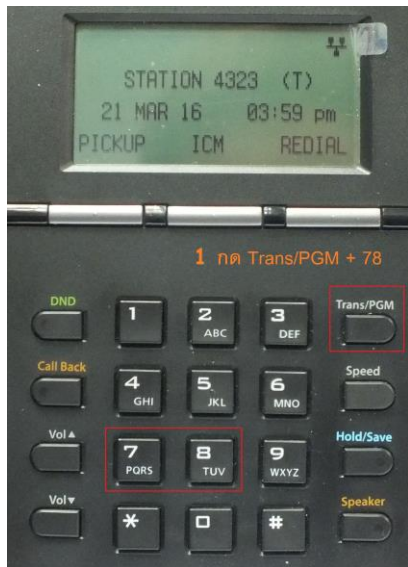


3. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  หากคำว่า PHONE NETMASK (DOT:*) ให้ใส่ 255.255.255.0 ดังรูป




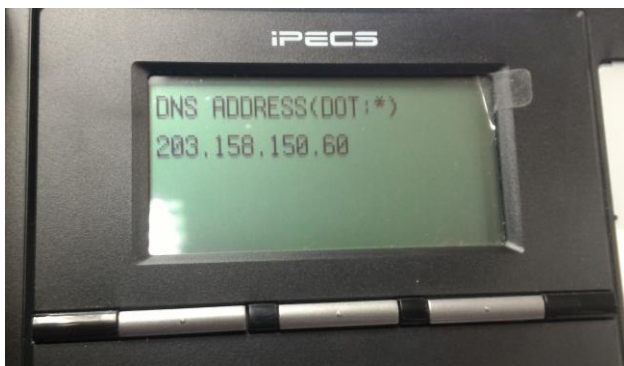
4. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  จะเจอคำว่า PHONE #1 IP(DOT:*) ให้ใส่ไอพีที่ต้องการเซตให้กับโทรศัพท์ ซึ่งเราจะต้องรู้ไอพีในจุดที่ต้องการติดตั้งโทรศัพท์ ในที่นี้ใส่ : 172.27.5.150 ดังรูป




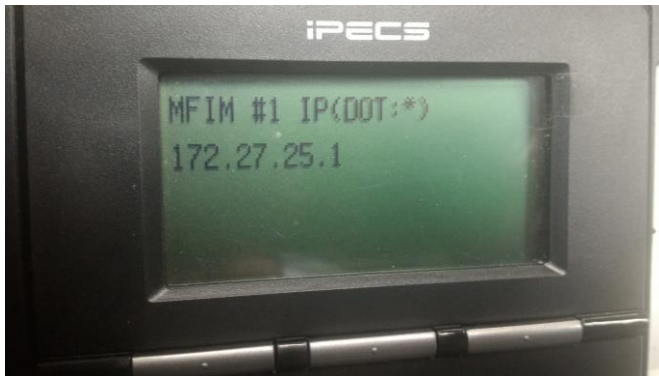
5. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  จะเจอคำว่า ROUTER #1 IP (DOT:*) ให้ใส่ ไอพี X.X.X.254 ลงไป ดังรูป



6. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  จะเจอคำว่า DNS ADDRESS (DOT:*) ให้ใส่เลข DNS ของศูนย์นั้นๆที่ทำการเซตไอพี ในที่นี้จะเป็น DNS ของศูนย์พระนครเหนือ คือ 203.158.150.60 ดังรูป



7. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  จะเจอคำว่า MFIM #1 IP (DOT:*) ให้ใส่หมายเลขไอพีของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
โทรศัพท์ของแต่ละศูนย์ ซึ่งในที่นี้คือ 172.27.25.1 ดังรูป



8. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  จะเจอคำว่า SAME LAN WITH MFIM? ให้ เลือก [NO] ดังรูป



9. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  จะเจอคำว่า INPUT DEVICE NUMBER : ไม่ต้องเซตอะไร

10. จากนั้นกดที่ปุ่มลง  จะเจอคำว่า DNS ? ให้ เลือก [DISABLED] ดังรูป



11. จากนั้น กด Hold/Save นี่คือการเซตข้อมูลพื้นฐานให้กับโทรศัพท์ IP Phone รุ่น LIP-8008E

ซึ่งยังต้องมีการเซตข้อมูลของระบบโทรศัพท์ลงใน เซิร์ฟเวอร์โทรศัพท์ก่อนจึงจะสามารถใช้งาน
โทรศัพท์ได้